


→ ZB30系列小型断路器



ZB30-63

■ ZB30-63 (100) 系列小型断路器

- ZB30-63(100)型小型断路器，230/400V，6A~63A(63~100A)，具有过载、短路保护。
- 符合GB10963.1(IEC60898-1)标准。
- 可定制IC卡电能表专用断路器ZB30-63TS(100TS)，信号线1.5m。

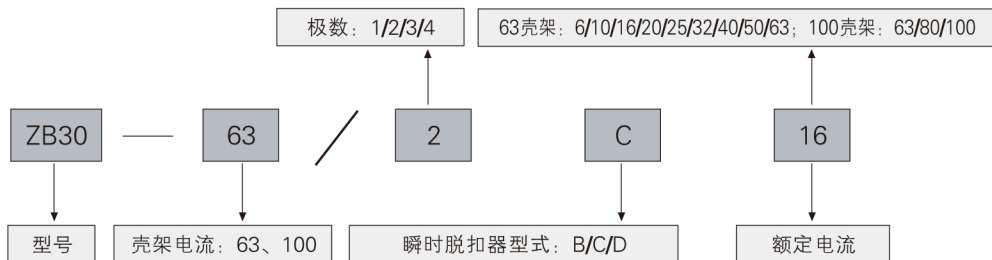

壳架电流	额定工作电流 (A)	最大接线截面	安装方式	每极宽度
ZB30-63	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	25mm ²	标准安装导轨	18mm
ZB30-100	63, 80, 100	50mm ²		27mm



- 注: ① 可扩展为多样附件功能: 报警、辅助、分励、过电压保护、欠电压保护;
 ② 带过压、欠压及过欠压型断路器, 过压保护整定值280V±5%, 欠压保护整定值170V±5%。



ZB30-32

■ ZB30-32型(超薄)小型断路器

- ZB30-32型(超薄)小型断路器，230V，50/60Hz，6A~32A，具有过载、短路保护。
- 零线，相线“一刀两断”。
- 符合GB10963.1(IEC60898-1)标准。

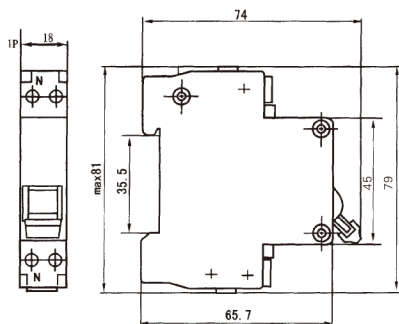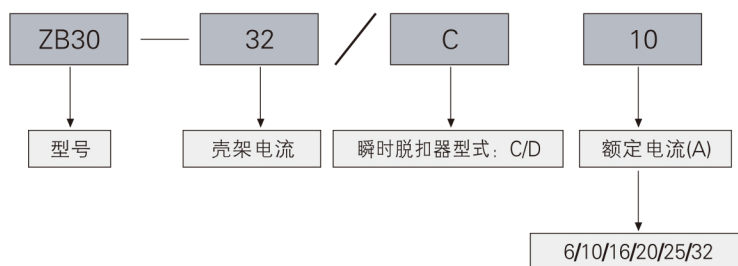

- 注: ① Icu: 6000A;
 ② 寿命: 10000 (通→断);
 ③ 最大接线截面: 10mm²;
 ④ 标准导轨安装;
 ⑤ 厚度: 18mm;
 ⑥ 详见样本参数。