



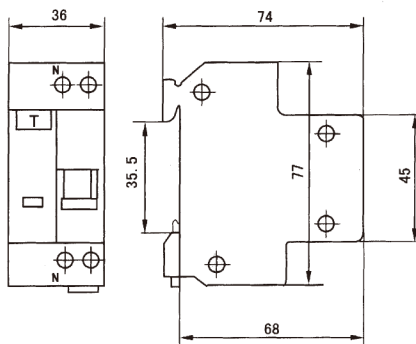

ZB30L-20(32)

### ■ ZB30L-20 (32)型小型(超薄)漏电断路器

- ZB30L-20(32)型小型(超薄)漏电断路器, 230V, 50Hz, 6A~20(32)A, 具有过载、短路及剩余电流保护。
- $I\Delta n=30mA$ 。可追加过电压保护, 过压整定值 $280V \pm 5\%$ 。
- 零线, 相线“一刀两断”。
- 符合GB16917.1, GB10963.1标准。

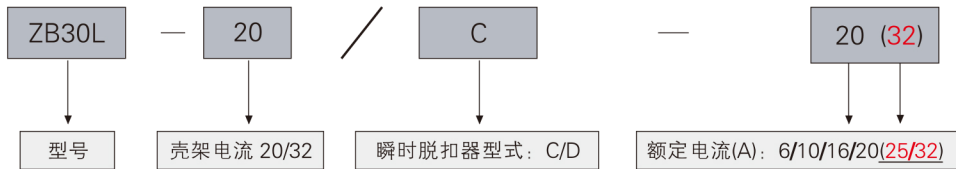


- 注: ① $I_{cu}$ : 6000A;  
 ②寿命: 10000(通断);  
 ③最大接线截面: 10mm<sup>2</sup>;  
 ④标准导轨安装;  
 ⑤厚度: 18mm;  
 ⑥详见样本参数。  
 ⑦ZB30L-32为ZB30L-20扩容产品, 额定电流为25A、32A是连体式, 宽度为36mm, 订货时标明宽度为36mm。

### ➔ ZB30G系列小型隔离开关



ZB30G

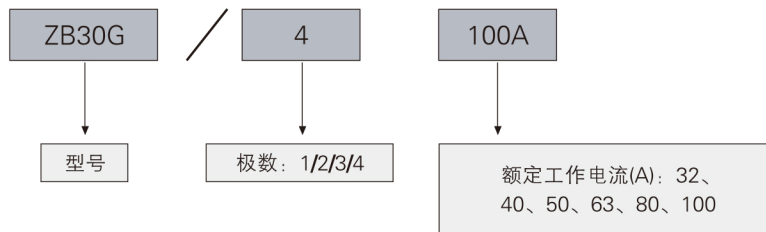

可视断点的ZB30G

额定电压		寿命		短时耐受电流
1P	2P/3P/4P	空载	有载	
230V	400V	20000	5000	

注: ①最大接线截面: 50mm<sup>2</sup>; ②标准导轨安装。